Detector De Chispas FST-4 Atex
& Adaptador HT (FLEXIBLE) LL500 FSK

DETECTOR DE CHISPAS FST-4 ATEX

El sensor de llama FST-4 está preparado para la detección, por infrarrojo, del flujo luminoso que desprende una deflagración; incluso en los primeros instantes.
La radiación luminosa de una explosión tiene un alto contenido en componente infrarroja, es por eso, la eficiencia que se consigue detectando dicha componente que aparecerá sólo en una deflagración.

- Detector de chispas con fijación de acción rápida. Con cable premontado (2 m) y enchufe para la conexión en la placa de circuitos en el KK3 ATEX.
- Para uso en áreas con incidencia de luz diurna.
- La temperatura máxima del ambiente y del producto no debe superar los 60°C.
- Para uso en la zona 20.
- Número de artículo: 1534701.

ADAPTADOR HT (FLEXIBLE) LL500 FSK

- Incluye soporte de acero inoxidable.
- Brazo de fibra óptica flexible para desacoplar el detector FSK a temperaturas de hasta 250 ° C.
- Insensible al ácido, compuesto por un tubo metálico de acero inoxidable.
- Diámetro de la fibra óptica 15 mm.
- Número de artículo: 1591707.

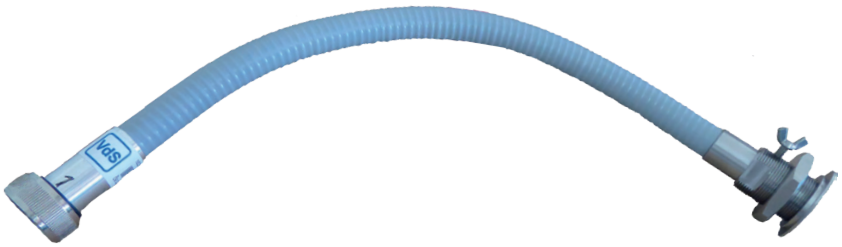

Adix se reserva el derecho a cambios sin previo aviso.
Todos los derechos reservados. Doc.4819